



**ROYAL<sup>®</sup>**  
**CLIMA**

**КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ**  
ОСУШИТЕЛИ И УВЛАЖНИТЕЛИ



Professionale

**2016**





## КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ

---

### ОСУШИТЕЛИ

Осушители воздуха для бассейнов RIVIERA

### УВЛАЖНИТЕЛИ

Пароувлажнители воздуха электродного типа MUSSONE

## ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА ДЛЯ БАССЕЙНОВ RIVIERA

- Современный дизайн
- ИК-пульт в комплекте
- Высокая эффективность осушения при низком энергопотреблении
- Влагостойкий контроллер, встроенный гигростат
- Универсальный монтаж: настенный, напольный, мобильный
- Экологически безопасен
- Полная коррозионная стойкость: корпус — ABS, основа — нержавеющая сталь, защитное покрытие теплообменника
- Возможность изменения стороны отвода дренажа



Пульт-ДУ



Элегантный корпус



Универсальное подключение



ЖК-дисплей



серия *Riviera*  
*Riviera*

Предназначены для установки в помещениях с повышенной влажностью, главным образом в бассейнах небольших и средних размеров.

Принцип действия этого устройства основан на конденсации водяного пара, находящегося в воздухе. Осушители RIVIERA оснащены

электронной панелью управления. С помощью специальных настроек можно устанавливать необходимый уровень влажности в помещении. Доступная цена, простота монтажа и эксплуатации позволяют поддерживать оптимальный микроклимат без лишних усилий.





### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	DAR 060	DAR 100	DAR 144	DAR 204
Напряжение электропитания, В, ф, Гц	230, 1, 50			
Максимальное осушение, л/сут.	30 °С, 80%	60	100	144
	30 °С, 60%	44,4	71,5	103,7
	20 °С, 80%	46,8	81,6	129,6
Максимальная площадь зеркала обслуживаемого бассейна, м <sup>2</sup> *	30 °С, 80%	40	55	77
	30 °С, 60%	10	16	23
	20 °С, 80%	50	85	100
Потребляемая мощность, Вт	915	1250	1670	2185
Рабочая температура, °С	+10...+42			
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч	450	500	750	900
Уровень шума, дБ(А)**	46	48	52	56
Хладагент	R410A			
Вес, кг	48	53	74	83

\* температура воды в бассейне принимается на 2 °С ниже, чем воздух

\*\* к окружению на расстоянии 1,5 м

### Влагосъем при различных показателях температуры и относительной влажности

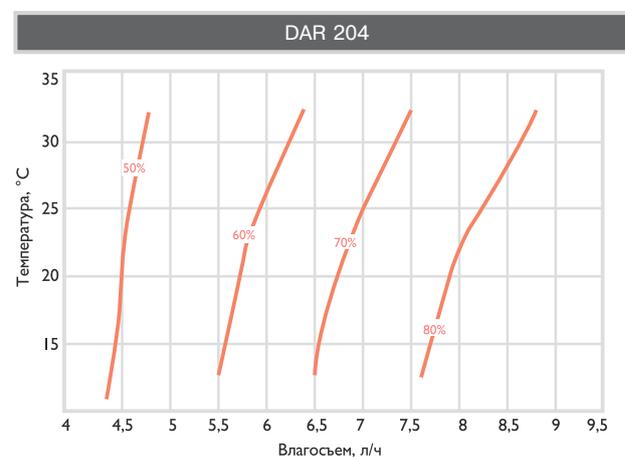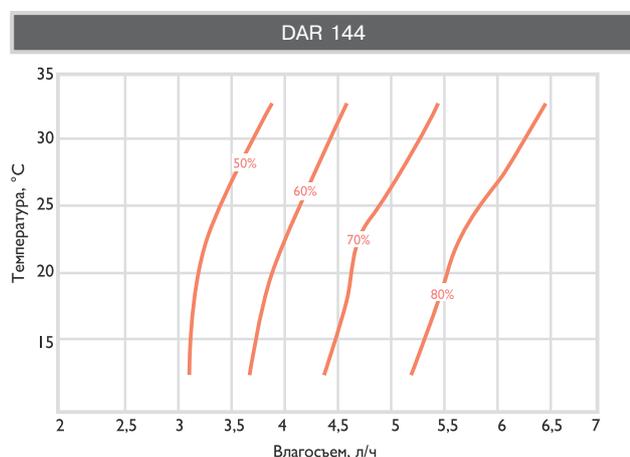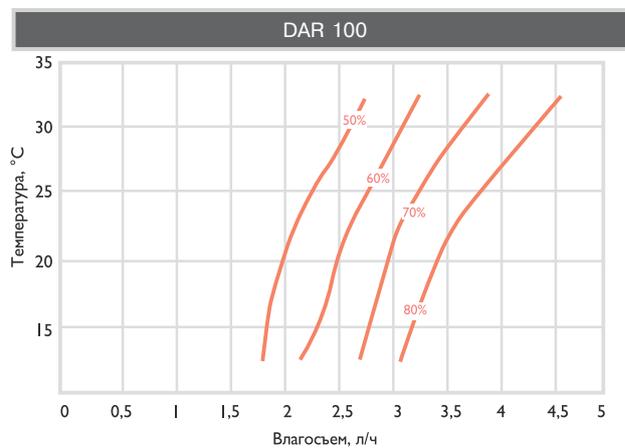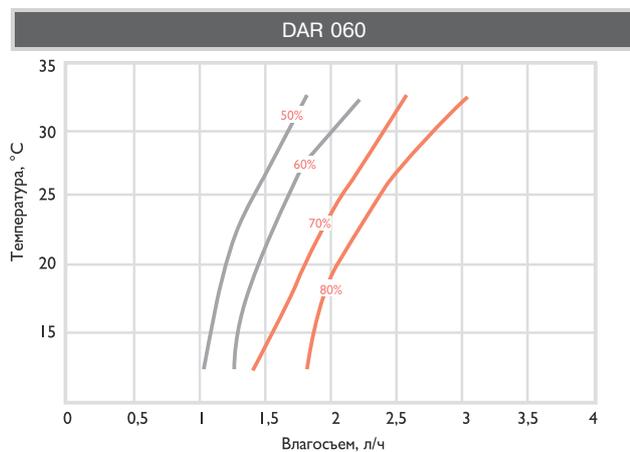

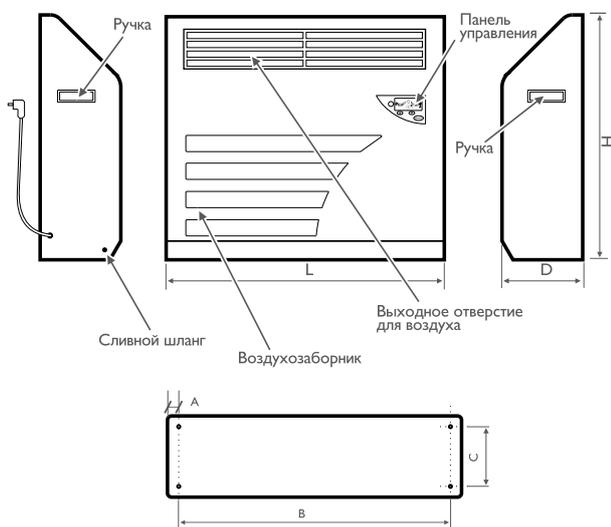

Модель	DAR 060	DAR 100	DAR 144	DAR 204
L	ММ 890	890	1120	1120
D	ММ 255	255	315	315
H	ММ 750	750	900	900
A	ММ 60	60	62	62
B	ММ 770	770	996	996
C	ММ 150	150	190	190

Осушители воздуха RIVIERA имеют ряд преимуществ, которые значительно увеличивают срок эксплуатации и упрощают монтаж прибора.



Каркас осушителя воздуха выполнен из нержавеющей стали.



Действительно влагостойкая система управления



Мобильные шасси для напольной установки в комплекте



Удобное управление



**ROYAL®**  
CLIMA

*Idee. Qualità. Reputazione\**

\* Идеи. Качество. Репутация

## О КОМПАНИИ

Продукция ROYAL Clima представлена на российском рынке с 2004 года. Разработчиком и оператором бренда ROYAL Clima является итальянская компания Clima Technologi, srl расположенная вблизи г. Болоньи. На создание концепта логотипа итальянских дизайнеров вдохновила богатая история Италии и самый величественный город этой страны – Рим. Именно герб Рима, который представляет собой геральдический щит, окрашенный в красный цвет, послужил основой для логотипа бренда ROYAL Clima. На создание концепта логотипа итальянских дизайнеров вдохновила богатая история Италии и самый величественный город этой страны – Рим. Именно герб Рима, который представляет собой геральдический щит, окрашенный в красный цвет послужил основой для логотипа бренда ROYAL Clima.

Компания Clima Technologi, srl фокусируется на новейших разработках в области систем кондиционирования всех типов, вентиляции, увлажнения, осушения и обогрева. Обладая большим конструкторским и инженерным опытом, а также быстро реагируя на требования специфических рынков и своих партнеров, компания непрерывно совершенствует свою продукцию, улучшая параметры и расширяя ассортимент.

Большое внимание уделяется качеству продукции. С 2012 года внедрена единая система управления качеством RQMS (ROYAL CLIMA QUALITY MANAGEMENT SYSTEM). RQMS применяется ко всему ассортименту ROYAL Clima и включает в себя тщательную проверку закупаемых комплектующих, контроль процесса производства на всех этапах и тестирование оборудования перед отправкой готовой продукции. Выпуск продукции осуществляется как непосредственно на предприятии Clima Technologi srl, так и на предприятиях партнеров, расположенных в Италии, Китае, Чехии, Малайзии и Румынии.

Сотрудничество по ODM принципу с ведущими специализированными в своих областях производствами по всему миру позволяет получать наилучшие цены и высокую гибкость в ассортименте при полной гарантии единых стандартов качества готовой продукции, благодаря передаче собственных разработок и концепций, четкому контролю всего производственного цикла, качеству используемых компонентов и 100% собственной проверке после окончания производства. Рынки России, стран СНГ и Восточной Европы, как одни из самых динамичных и развивающихся, являются приоритетными для Clima Technologi, srl.

Ваше представительство:



[royalclima.ru](http://royalclima.ru)

Изображения приборов и их отдельные технические параметры могут отличаться от приведенных в настоящем издании. Компания Clima Technologie S.r.l оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества продукции.